

**PLAKA - ANKROMUR**

Schuifprofiel met haken

REF 02.07.01 - Versie V01 - 10/08/2020



**Productbeschrijving**



Het ANKROMUR-systeem bestaat uit een verzinkt profiel in zwaluwstaartvorm, voorzien van een deksel. De uiteinden van de doos zijn gesloten door twee polystyreen stoppen.

De verzinkte ANKROMUR-haken hebben een vorm aangepast aan het profiel.

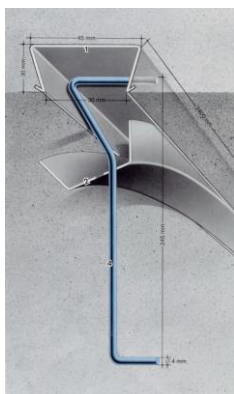
Het geheel laat toe om een metselwerk van bakstenen en blokken vast te hechten aan een gewapend betonnen structuur.

**Toepassingsgebied**

In de zones waar een metselwerkmuur haaks tegen een gewapend betonnen structuur wordt bevestigd.

**Eigenschappen**

**Mechanische eigenschappen**



ANKROMUR-profiel	<p>Elektrolytisch verzinkt staal DC01 (op basis van koudgewalste platen)</p> <p>Volgens de norm EN10130 :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Elasticiteitsgrens <math>R_e : \leq 280</math> MPa</li> <li>Trekweerstand <math>R_m : 270</math> tot <math>410</math> MPa</li> <li>Rek bij breuk <math>A_r \geq 28\%</math></li> </ul> <p>Doorsnede in zwaluwstaartvorm</p>
ANKROMUR-deksel	Composietmateriaal KAP (kraft, aluminium, polyethyleen)
ANKROMUR-stoppen	Polystyreen
ANKROMUR-haken	<p>Warmverzinkte stalen draad</p> <p>Zinklaag : <math>9</math> tot <math>11 \mu\text{m}</math> (tussen <math>65</math> en <math>80 \text{ g/m}^2</math>)</p> <p>Trekweerstand : <math>450</math> tot <math>700 \text{ N/mm}^2</math></p>



**PLAKA - ANKROMUR**

Schuifprofiel met haken

REF 02.07.01 - Versie V01 - 10/08/2020



**Dimensies**

Materiaal afmetingen				
Schema	Omschrijving	Afmetingen	Gewicht	Code
	ANKROMUR-profiel	sectie 45 x 30 mm lengte = 2,40 m	1,24 kg/p	PLMCOM
	ANKROMUR-deksel	Lengte = 1,20 m 2 stukken per ANKROMUR-doos		
	ANKROMUR-haak	Diameter = 4 mm Lengte = 245 mm	0,04 kg/p	PLMC