

**PLAKA – PIPE PLUG**


**Afdichtingskit voor buizen en bedrading.**

REF 05.05.05 - Versie V01 - 14/08/2020



*Voorschriften van de fabrikant*

**Productbeschrijving**

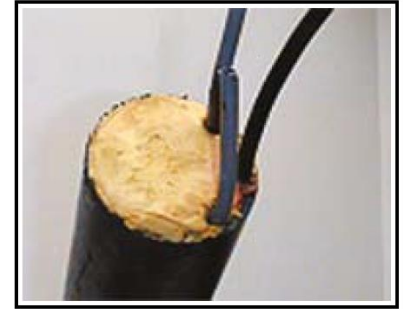

Unieke kit samengesteld uit 1-component polyurethaan hars met versneller, beschermende handschoenen en een zak met polyester vezels voor het afdichten van waterlekken doorheen buizen, kabeldoorvoeren en wachtbuizen,...

In zijn vloeibare vorm is de 1-component hars een donkerbruine, niet ontvlambare vloeistof. Wanneer het product is gemengd en na te zijn ondergedompeld in water, zet de hars uit en verhardt tot een vast schuim met gesloten celstructuur.

**Toepassingsgebied**

PIPE PLUG is ontwikkeld voor het afdichten van waterlekken doorheen buizen, kabeldoorvoeren en wachtbuizen, ...

**Eigenschappen**

Technische gegevens		
Eigenschap	Waarde	Norm
Zwelvermogen na activeren :	Tot 5 keer het originele volume.	Test DNC.
Uitzicht :	Witte polyester vezels. Donkerbruine polyurethaan hars. Zwart transparante versneller.	
Bewaring :	Is vorstgevoelig en dient in de originele verpakking te worden bewaard op een droge plaats.	
Bewaringstemperatuur :	Tussen de 5°C en 30°C.	
Houdbaarheid :	1 jaar	

©Auteursrechtelijk beschermd

Deze fiche, opgesteld met de grootste zorg, annuleert en vervangt alle voorgaande versies. Technische aanduidingen in het ontwerp, de modellen, de afbeeldingen, de rekenwaarden en de specificaties worden zonder verplichting en onder voorbehoud van fouten en weglatingen meegegeeld.

Wij zijn niet aansprakelijk bij verkeerde of niet aangepaste toepassing. Wij behouden het recht de inhoud van deze fiche te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

**PLAKA – PIPE PLUG**

Afdichtingskit voor buizen en bedrading.

REF 05.05.05 - Versie V01 - 14/08/2020

**Gebruiksaanwijzing**

Bereid de af te dichten opening voor door alle stof en losse deeltjes te verwijderen met water of perslucht. Breng indien mogelijk een stop aan achter in de opening om de uitzetting van het schuim te beperken en het schuim te verdichten. Verspreid de kabels in de opening om een egale uitzetting van de plug te bereiken.

Procedure voor toepassen van Pipe Plug :

- Neem het grote metalen blik uit de doos.
- Trek de handschoenen aan.
- Giet de inhoud van het kleine plastic flesje in het metalen blik.
- Schudt grondig.
- Giet de gemengde hars over de vezels in de zak en meng grondig door te kneden.
- Het mengsel is voldoende gemengd als de homogene kleur is bereikt.
- Neem de gemengde vezelprop uit de zak en activeer door onder te dompelen in water. De prop dient goed te worden verzadigd met water om een goede activatie te bekomen.
- Duw de prop onmiddellijk na activatie zo diep mogelijk in de opening.
- Oefen gedurende voldoende tijd druk uit om een dicht schuim met gesloten celstructuur te bekomen.

**Dimensies**

Dimensies		
Artikel	Schema	Verpakking
PIPE PLUG		<p>1 kartonnen doos met afmeting 35 x 25 x 24 cm bevat 5 kits.</p> <p>1 kit bestaat uit :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Component A : grote metalen bus : bevat 450 g hars.</li> <li>• Component B : kleine plastic fles : bevat 21 g versneller.</li> <li>• 28 g polyester vezels.</li> <li>• 1 paar handschoenen.</li> </ul> <p>1 pallet = 40 kartonnen dozen</p>

Verbruik :

1 set heeft een uitzetting tot 5 keer het originele volume (60 tot 90 seconden bij 21°C). Een set PIPE PLUG volstaat om een buis met diameter 10 cm over een lengte van 70 cm op te vullen. Voor grotere pijpdiameters dienen verschillende sets te worden gebruikt.

Veiligheid :

Draag steeds de bijgevoegde handschoenen en geschikte beschermende kledij zoals veiligheidsbril en overall. Consulteer de veiligheidsfiche.

©Auteursrechtelijk beschermd

Deze fiche, opgesteld met de grootste zorg, annuleert en vervangt alle voorgaande versies. Technische aanduidingen in het ontwerp, de modellen, de afbeeldingen, de rekenwaarden en de specificaties worden zonder verplichting en onder voorbehoud van fouten en weglatingen meegegeeld.

Wij zijn niet aansprakelijk bij verkeerde of niet aangepaste toepassing. Wij behouden het recht de inhoud van deze fiche te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.