


Always. Reliable. Tight.

hauff
technik®

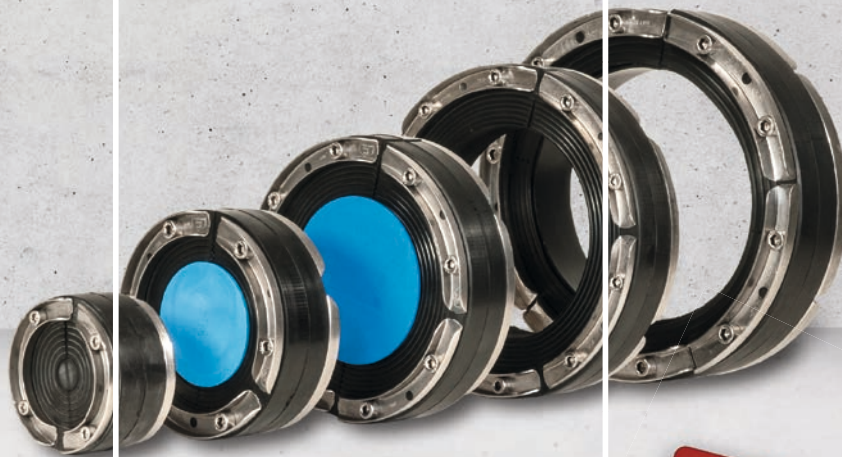

NIEUW
by Hauff-Technik

Standaard drukdichting HSD-SSG

De universele drukdichting voor maximale flexibiliteit ter plaatse.

Standaard buis drukdichting HSD-SSG

Voordelen:




Maximale gebruiksvriendelijkheid dankzij de super segmentring technologie voorzien van voorbedrukte segmenten.



U-profiel druksegmenten vervaardigd uit RVS V2A (AISI 304L) of V4A (AISI 316L).



Geïntegreerde draaimoment controle voor maximum installatie veiligheid.



Blindstoppen bijgeleverd - voor het sluiten van reserve openingen.



Openklapbaar/vervolgens aanpasbaar voor retrofit afdichting of reeds verlegde kables/buizen.



Voorgedefinieerd breekpunt - voor makkelijk verwijderen van segmenten

Functies en technische gegevens:

- toepassing: waterdicht beton stress klasse 1
- absoluut gas- en waterdicht
- buisafdichting kan ook gebruikt worden als blindstop
- voor kernboringen/muur openingen diam. 100 - 300 mm
- super segment ring technologie maakt het mogelijk zich aan te passen aan de gewenste kabel/buis diameter op de werf
- dankzij zijn breed toepassingsgebied zeker geschikt om voorraad aan te leggen
- segmenten met exacte diameter indicatie met voorgedefinieerde breekpunten
- U-Profiel druksegmenten vervaardigd uit RVS V2A (AISI 304L) of V4A (AISI 316L)
- geïntegreerde visuele en tastbare draaimoment controle
- afdichting breedte 40 mm
- EPDM rubber

Oneindige afdichting van buis diam. 18 mm tot 252 mm.


De HSD-SSG product familie bestaat uit 5 drukdichtingen en is „de“ universele oplossing voor oneindig afdichten van kabels/buizen van diam. 18 mm tot 252 mm in kernboringen/wandopeningen van diam. 100 mm tot 300 mm. Dankzij zijn super segment ring technologie kan de drukdichting snel en eenvoudig aangepast worden aan de vereiste kabel-/buisdiameter op de werf. Hierdoor ook uitermate geschikt om op voorraad te leggen. Alle HSD-SSG drukdichtingen zijn openklapbaar en dus geschikt voor retrofit afdichten. Diameter indicaties op de segmenten en geïntegreerde draaimoment controle verhogen in meerdere mate installatie veiligheid en verkorten de duurtijd van de installatie aanzienlijk.

Standaard buis drukdichting HSD-SSG

De buis drukdichting voor universele applicaties.



HSD-SSG materiaal in combinatie met NBR en RVS V2A (AISI 304L) of V4A (AISI 316L) wordt toegepast in omgevingen waar hoge concentraties van brandstoffen en minerale oliën kunnen aanwezig zijn, vb. bij luchthavens of benzinstations. Dankzij zijn resistieve eigenschappen aan methaan gas, is NBR de ideale kunststof voor gebruik in gas opslag tanks of biogas installaties.



HSD-SSG materiaal in combinatie met EPDM, en RVS V2A (AISI 304L) of V4A (AISI 316L) is de eerste keuze in moeilijke omgevingen zoals bvb. in rioolwaterbehandeling installaties, vertering torens of vergisters van biogas installaties. Altijd wanneer de toepassing robuust EPDM en hoog - kwaliteit RVS vereist.

Oneindig afdichten van buizen diam. 18 tot 252 mm met amper 5 verschillende drukdichtingen

Kernboring diameter OD (mm)	Geeikt voor medium buis diameter OD (mm)	Bestelcode
100 **	18 – 65	HSD 100 - SSG - 18-65-SL RVS kwaliteit / rubber kwaliteit
150	70 – 112	HSD 150 - SSG - 70-112-SL RVS kwaliteit / rubber kwaliteit
200	110 – 162	HSD 200 - SSG - 110-162-SL RVS kwaliteit / rubber kwaliteit
250*	159 – 211	HSD 250 - SSG - 159-211-SL RVS kwaliteit / rubber kwaliteit
300*	200 – 252	HSD 300 - SSG - 200-252-SL RVS kwaliteit / rubber kwaliteit

* Blindstop niet inbegrepen in levering. Optioneel leverbaar.

** NBR versie alleen beschikbaar met SG-Technologie (Verskil: geen voorgedrukte segmenten)

Beschikbare RVS kwaliteiten: V2A (AISI 304L) en V4A (AISI 316L)


Beschikbare rubber soorten: EPDM en NBR

Optionele accessoires - blindstoppen

Artikel	Bestelcode	Geschikt voor gebruik met drukdichtingen ID (mm)	Afbeelding
Blindstop voor HSD 250-SSG-159-211-SL	HSD 250 - SSG - D	160	
Blindstop voor HSD 300-SSG-200-252-SL	HSD 300 - SSG - D	200	

Toepassingstachometer

Om uw specifieke eisen te determineren

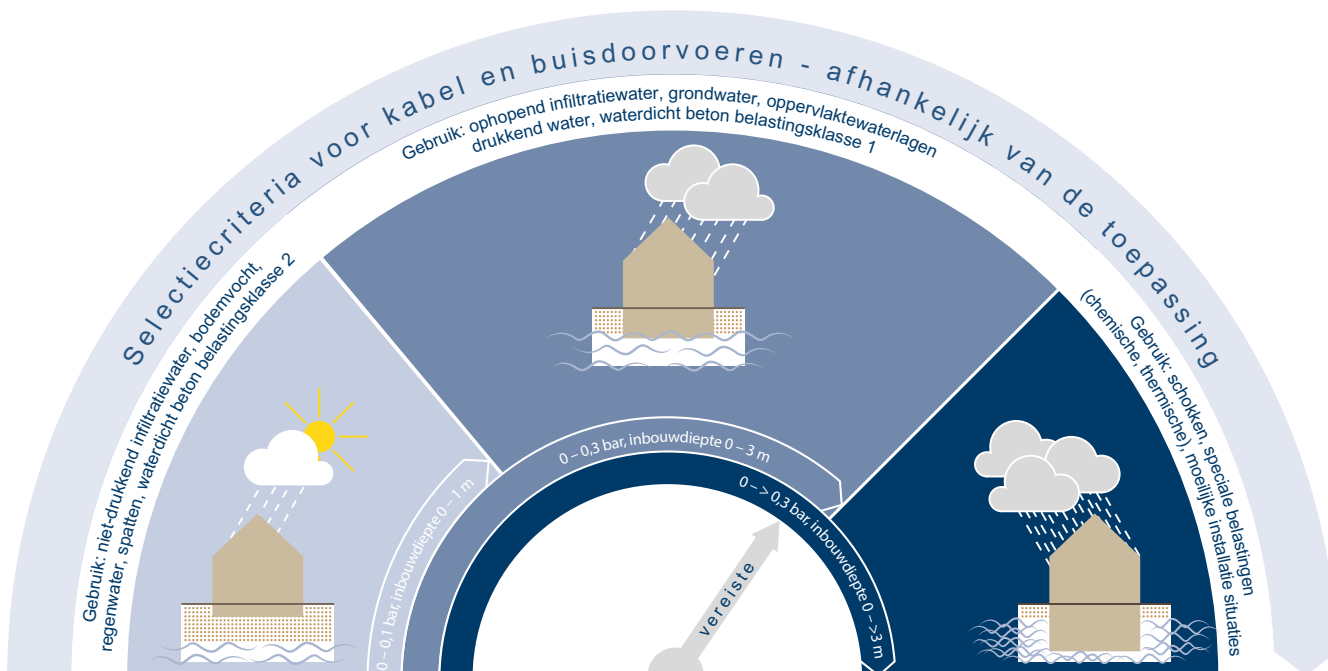


Producten conform belastingsgevallen DIN 18195/Belastbaarheidsklassen WU-Beton

Standaard buis drukdichtingen HSD-SSG

Dichtingsbreedte 40 mm

Dankzij oneindige super segment ring technologie geschikt voor alle gladde buistypes

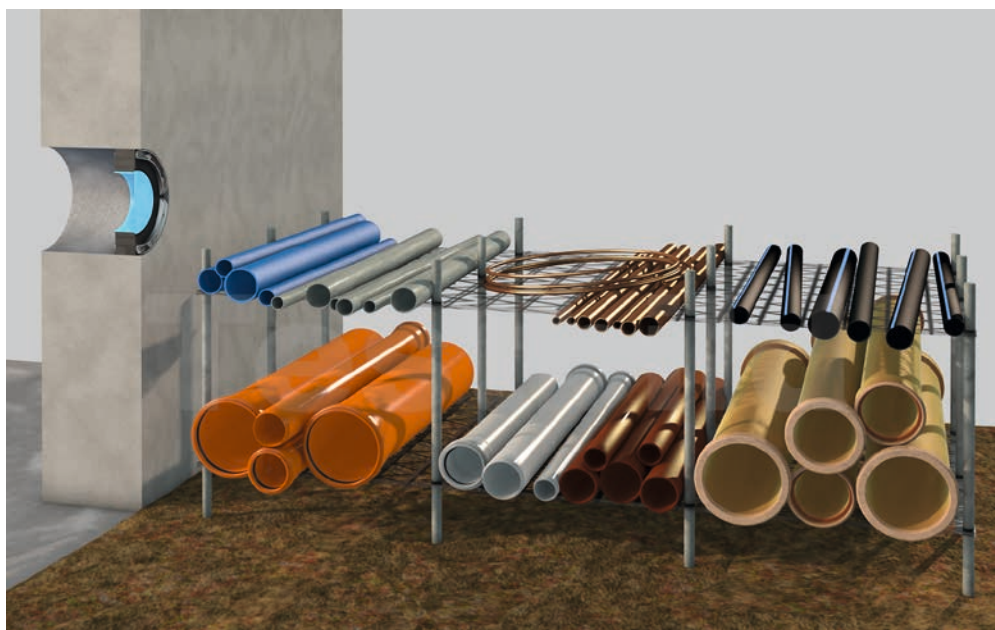

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Tel. +49 7322 1333-0
Fax +49 7322 1333-999

office@hauff-technik.de
www.hauff-technik.de